



**ALUGAR NA PRONTO
É RÁPIDO E FÁCIL**



1. FURAÇÃO, DEMOLIÇÃO E FIXAÇÃO

1.1 FURADEIRA DE IMPACTO 5/8

BOSCH - GSB 30-2



Potência: 900 W

Madril: 5/8 - 16 mm

Capacidade de perfuração: Até 30 mm em concreto



1.2 MARTELOS COMBINADOS

BOSCH - GBH 2-24



Potência: 820 W

Energia de impacto: 2,7 J

Peso: 2,8 kg

Suporte de Ferramenta: SDS Plus

Diâmetro Máx. de Perfuração: 24 mm

BOSCH - GBH 8-45



Potência: 1.500 W

Energia de impacto: 12,5 J

Peso: 8,2 kg

Suporte de Ferramenta: SDS Max

Diâmetro Máx. de Perfuração: 125 mm

1. FURAÇÃO, DEMOLIÇÃO E FIXAÇÃO


pronto
aluguel de equipamentos

BOSCH - GBH 12-52



Potência: 1.700 W

Energia de impacto: 19,0 J

Peso: 11,5 kg

Suporte de Ferramenta: SDS Max

Diâmetro Máx. de Perfuração: 52 mm

HILTI - TE-7



Potência: 720 W

Energia de impacto: 2,6 J

Peso: 3 kg

Suporte de Ferramenta: SDS Plus

Diâmetro Máx. de Perfuração: 28 mm

HILTI - TE-70



Potência: 1.800 W

Energia de impacto: 11,5 J

Peso: 9 kg

Suporte de Ferramenta: SDS Max

Diâmetro Máx. de Perfuração: 40 mm

ALUGAR NA
PRONTO LOCAÇÕES
É FÁCIL E RÁPIDO.

HILTI - TE-3ML



Potência: 850 W

Energia de impacto: 2,1 J

Peso: 3,1 kg


Suporte de Ferramenta: SDS Plus

Diâmetro Máx. de Perfuração: 28 mm



 51. 3111-2005

 www.prntolocoacoes.com.br

 51. 98906-0121

 Av. Frederico Augusto Ritter, 1810
Distrito Industrial - Cachoeirinha - RS

 /prntolocoacoes  @prntolocoacoes

1. FURAÇÃO, DEMOLIÇÃO E FIXAÇÃO

1.3 FINCA PINOS

HILTI - GX3



Alimentação: Lata de gás

Utilização: Fixação de gesso acartonado / Malhas e amarras a paredes de concreto

Característica:
1.200 Tiros / Lata de Gás

HILTI - GX 120



Alimentação: Lata de gás

Utilização: Fixação de gesso acartonado / Malhas e amarras a paredes de concreto

Característica:
750 Tiros / Lata de Gás



1.4 PARAFUSADEIRA E CHAVE DE IMPACTO

PARAFUSADEIRA BOSCH - GSB 1200 / GSR 1200



Bateria: 12 V

Utilização: Concreto / Madeira / Aço

Característica:
2 Baterias 12V + Carregador

CHAVE DE IMPACTO HILTI - SIW 22T-A



Bateria: 12 V

Utilização: Ancoragem de concreto / Porcas M12 a M20

Característica:
2 Baterias 22V + Carregador

ATENDIMENTO E
**SERVIÇOS DE
QUALIDADE.**

1. FURAÇÃO, DEMOLIÇÃO E FIXAÇÃO

1.5 ROMPEDORES

BOSCH - GSH 5



Potência: 1.100 W

Energia de impacto: 7,5 J

Peso: 5,6 Kg

Suporte de ferramenta: SDS Max

Impacto: 2.850 i.p.m

Direção de trabalho: Parede

BOSCH - GSH 11



Potência: 1.500 W

Energia de impacto: 16,8 J

Peso: 10,1 Kg

Suporte de ferramenta: SDS Max

Impacto: 1.890 i.p.m

Direção de trabalho:
Pavimento e Parede



HILTI - TE 500



Potência: 1.100 W

Energia de impacto: 7,5 J

Peso: 5,6 Kg

Suporte de ferramenta: SDS Max

Impacto: 3.180 i.p.m

Direção de trabalho: Parede

HILTI - TE 700



Potência: 1.300 W

Energia de impacto: 11,5 J

Peso: 7,9 Kg

Suporte de ferramenta: SDS Max

Impacto: 2.760 i.p.m

Direção de trabalho: Parede

HILTI - TE 800



Potência: 1.850 W

Energia de impacto: 21 J

Peso: 10,6 Kg

Suporte de ferramenta: TE S

Impacto: 1.890 i.p.m

Direção de trabalho:
Pavimento e Parede

1. FURAÇÃO, DEMOLIÇÃO E FIXAÇÃO

HILTI - TE 1.000



Potência: 1.750 W

Energia de impacto: 26 J

Peso: 12,5 Kg

Suporte de ferramenta: TE S

Impacto: 1.950 i.p.m

Direção de trabalho: Pavimento

HILTI - TE 2000



Potência: 2.100 W

Energia de impacto: 35 J

Peso: 15 Kg

Suporte de ferramenta: TE S

Impacto: 1.800 i.p.m

Direção de trabalho: Pavimento

HILTI - TE 3000



Potência: 2.070 W

Energia de impacto: 68 J

Peso: 29,9 Kg

Suporte de ferramenta: HEX 28

Impacto: 860 i.p.m

Direção de trabalho: Pavimento

HILTI - TE 3000 - NOVA GERAÇÃO



Potência: 2.100 W

Energia de impacto: 85 J

Peso: 27 Kg

Suporte de ferramenta:
TE H (Hilti HEX 28)

Impacto: 858 i.p.m

Direção de trabalho: Pavimento



1. FURAÇÃO, DEMOLIÇÃO E FIXAÇÃO

1.6 PERFURATRIZ

HUSQVARNA - DMS 240



Potência: 2.400 W

Diâmetro Máximo de Coroa: 250 mm

Alimentação: Elétrica 220 V



1.7 PERFURADOR DE SOLO

BRISTOL - PS-06



Peso: 48 Kg

Rotação: 90 RPM

Profundidade máxima de perfuração: 3 metros

Diâmetro das Brocas: 100 a 300 mm

Alimentação: Elétrica 220 V

2. CONCRETAGEM

2.1 BETONEIRAS

MENEGOTTI



Capacidade: 120, 250 e 400 litros

Para trabalhos em concreto, elétrica, monofásica, 220v

2.2 VIBRADOR DE CONCRETO PORTÁTIL

BOSCH



Potência: 2.200 W

Peso: 3,8 Kg

Disponível com mangotes de 1,5 e 3,0 metros

2.3 MOTOR DE ACIONAMENTO

WEBER MT



Peso: 30 kg

Combustível: Gasolina

Rotação: 3.600 RPM

Potência: 5,5 hp

2.4 MOTOR DE ACIONAMENTO ELÉTRICO

WEBER MT



Peso: 26 kg

Tensão: 220 V

Potência: 1,5 CV

2. CONCRETAGEM

2.5 ALISADORA DE CONCRETO

WEBER MT



Peso: 80 Kg

Combustível: Gasolina

Diâmetro de trabalho: 90 cm

Número de pás: 4

Rotação: 60 - 120 rpm

Potência: 5,5 hp

2.6 VIBRADOR DE CONCRETO MANGOTE

WEBER MT



25 / 36 / 48 / 60 mm

5 m de comprimento



2.7 CORTADORA DE PISO, CONCRETO, ASFALTO E PAREDE

CORTADORA DE PISO SM 57



Peso: 85 Kg

Combustível: Gasolina

Diâmetro do disco: Até 350 mm

Rodas: 4

Rodação de disco: 4.100 rpm

Tanque de água: 24 lt

Profundidade de corte: 12 cm

CORTADORA DE PISO SM 65



Peso: 125 Kg

Combustível: Gasolina

Diâmetro do disco:
Até 450 mm

Profundidade de corte:
Até 16,5 cm

2. CONCRETAGEM

CORTADORA DE PISO CPV 350



Peso: 64 Kg

Combustível: Gasolina

Diâmetro do disco:
350 mm

Profundidade de corte:
Até 12 cm



CORTADORA DE PAREDE K400



Peso: 7,6 Kg

Combustível: Elétrico

Diâmetro do disco:
350 mm

Profundidade de corte:
Até 12,5 cm

POLITRIZ HUSQVARNA PG 280



Potência: 2.200 W

Largura de Debaste: 280 mm

Peso: 76 Kg

Alimentação: Elétrica 220 V

CORTADORA DE PAREDE K770



Peso: 10 Kg

Combustível: Gasolina 2T

Diâmetro do disco:
350 mm

Profundidade de corte:
Até 12 cm

3. COMPACTAÇÃO

3.1 COMPACTADORES DE SOLO "SAPO"

WEBER - SRV 620



Peso: 69 kg

Dimensão Sapata (cm): 28 x 62

Combustível: Gasolita 4T

Profundidade de compactação:
Até 60 cm.

BOMAG - BT 60



Peso: 58 kg

Dimensão Sapata (cm): 23 x 72

Combustível: Gasolita 4T

Profundidade de compactação:
Até 60 cm.



MENEGOTTI - RAM 75



Peso: 75 kg

Dimensão Sapata (cm): 28 x 33

Combustível: Gasolita 4T

Profundidade de compactação:
Até 60 cm.

HUSQVARNA - LT 6005



Peso: 69 kg

Combustível: Gasolita 4T

Profundidade de compactação:
Até 60 cm.

3. COMPACTAÇÃO

3.2 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL

WEBER - MT CR 3



Peso: 200 kg

Dimensão Sapata (cm): 50 x 75

Combustível: Gasolita 4T

Profundidade de compactação:
Até 40 cm.

WEBER - MT CR 5



Peso: 295 kg

Dimensão Sapata (cm): 50 x 89

Combustível: Gasolita 4T

Profundidade de compactação:
Até 50 cm.



3.3 PLACA VIBRATÓRIA UNIDIRECIONAL

WEBER - PV 2000 / CF 2



Peso: 118 kg

Dimensão Sapata (cm): 45 x 66

Combustível: Gasolita 4T

Profundidade de compactação: Até 30 cm.

VIBROMAK - VK 120



Peso: 113 kg

Dimensão Sapata (cm): 45 x 66

Combustível: Gasolita 4T

Profundidade de compactação: Até 30 cm.



4. DRENAGEM

4.1 BOMBA ELÉTRICA SUBMERSÍVEL



- Saída: 2"
- Indicação: Água limpa ou suja
- Motorização: Elétrica
- Voltagem: Monofásica 220 V
- Vazão: 330 l/min
- Altura máxima de vazão: 12 m

4.2 BOMBA ELÉTRICA SUBMERSÍVEL



- Saída: 3"
- Indicação: Água limpa ou suja
- Motorização: Elétrica
- Voltagem: Monofásica 220 V
- Vazão: 333 l/min
- Altura máxima de vazão: 9 m



4.3 BOMBA SUBMERSÍVEL DE MANGOTE



- Saída: 2"
- Indicação: Água limpa ou suja
- Motorização: Necessário motor de acionamento
- Vazão: 42.000 l/h

4.4 BOMBA SUBMERSÍVEL DE MANGOTE



- Saída: 3"
- Indicação: Água limpa ou suja
- Motorização: Necessário motor de acionamento
- Vazão: 70.000 l/h

5. ACESSO, ESCORAMENTO E ELEVAÇÃO

5.1 ANDAIMES TUBULARES

ANDAIME NR 18



A NR-18 é a norma que define as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

Material: Ferro Galvanizado

Dimensões: 1,5 m x 1,0 m (LxA)

Sapatas: Reguláveis

Rodízios: Polietileno

Diagonal: Metálica - 2,12 m

Piso: Metálico 0,37 x 1,5 (LxC)

Guarda-copo: Metálico

5.3 ESCORAS METÁLICAS



Material: Ferro ou Galvanizado

Tamanhos: 1,70 x 3,00 e 2,60 x 4,15

Capacidade de Carga: 1.000 kg

5.2 ANDAIMES FACHADEIROS



Material: Ferro Galvanizado

Dimensões: 1,2 m x 2,0 m (LxA)

Sapatas: Reguláveis

Rodízios: Polietileno

Diagonal: Em "x" 2,28 m

Piso: Metálico 0,37 x 2,0 (LxC)

Guarda-copo: Metálico

5.4 BALANÇIM



Motorização: Elétrica

Peso: 380 kg

Capacidade de Carga: 400 kg

Altura de Elevação: 50 m

5. ACESSO, ESCORAMENTO E ELEVÇÃO

5.5 GUINCHO DE COLUNA



Motorização: Elétrico

Peso: 50 kg

Capacidade de Carga: 200 a 400 kg

Altura de Elevação: 30 m

5.8 ESCADA



Material: Fibra

Comprimento Fechada: 5 m

Comprimento Aberta: 10 m

Altura de Elevação: 3 m

5.6 TALHA DE CORERENTE



Motorização: Manual

Peso: 20 kg

Capacidade de Carga: 2.000 kg

Altura de Elevação: 3 m

5.7 PALETEIRA



Motorização: Manual

Peso: 70 kg

Capacidade de Carga: 2.000 kg

Altura de Elevação: 200 m

6.

GERADORES DE ENERGIA

6.1 GERADOR PORTÁTIL

CSM - GM 3500



Potência Nominal: 3,5 Kva

Voltagem: 127/220 V

Tensão: Monofásico

Peso: 47 Kg

Partida: Retrátil

Capacidade de Tanque: 15 l

Autonomia: 12 H

CSM - GM 5500



Potência Nominal: 5,5 Kva

Voltagem: 127/220 V

Tensão: Monofásico

Peso: 80 Kg

Partida: Retrátil

Capacidade de Tanque: 25 l

Autonomia: 10 H

CSM - GM 8000



Potência Nominal: 8,0 Kva

Voltagem: 127/220 V

Tensão: Monofásico

Peso: 85 Kg

Partida: Retrátil

Capacidade de Tanque: 25 l

Autonomia: 8 H

MENEGOTTI - MGR 7300



Potência: Nominal: 8,0 Kva

Voltagem: 127/220 V

Tensão: Monofásico

Peso: 101 Kg

Partida: Retrátil

Capacidade de Tanque: 25 l

Autonomia: 8 H

7.

LIMPEZA E JARDINAGEM

7.1 LAVA RÁPIDO DE ALTA PRESSÃO

KARCHER - HD 585



Vazão: 400 L/H

Pressão: 1.600 PSI

Peso: 17 KG

Características: Água fria



7.2 MOTOSERRA

STIHL - MS 661



Combustível: Gasolina 2T

Potência: 59 CC

MAKITA - UC4051A



Alimentação: Elétrica - 220 V

Potência: 1.800 W

7.

LIMPEZA E JARDINAGEM

MAKITA - DUC353



Alimentação: Bateria

Potência: 1.100 W



7.3 ROÇADEIRA

BRANCO - BR52G



Combustível: Gasolina 2T

Potência: 2,1 CV

7.4 ASPIRADOR PARA SÓLIDOS E LÍQUIDOS

IPC - HIPER CLEAN



Alimentação: Elétrica 220 V

Tanque: 53 l

Aspiração: 300 M³/H

Potência: 2.400 W

8. FERRAMENTAS ELÉTRICAS

8.1 SERRA MÁRMORE

BOSCH - GDC 150




Potência: 1.500 W

Superfície de utilização: Mármore, telhas, tijolos e blocos

Diâmetro do disco: 125 mm

Profundidade de corte: 26 mm

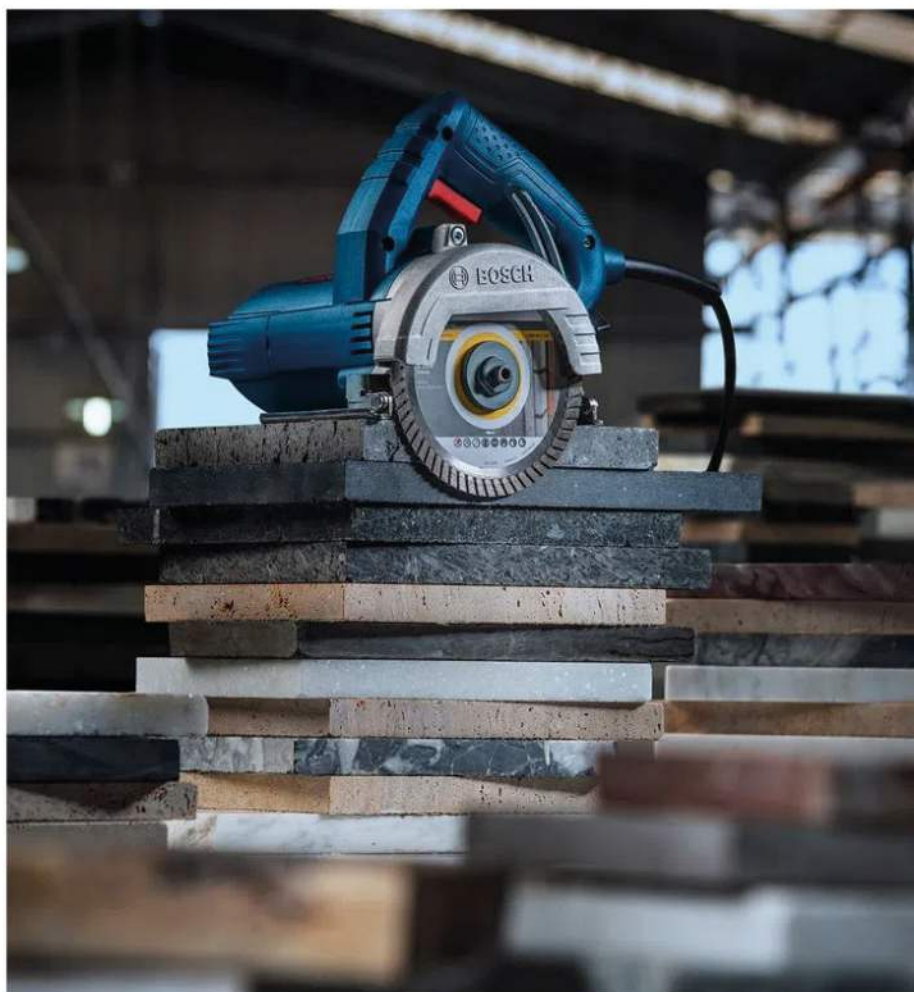

8.2 SERRA CIRCULAR

BOSCH - GKS 235



Potência: 1.700 W

Superfície de utilização: Madeira

Diâmetro do disco: 190 mm

Profundidade de corte: 85 mm

BOSCH - GKS 67



Potência: 1.800 W

Superfície de utilização: Madeira

Diâmetro do disco: 235 mm

Profundidade de corte: 65 mm

8. FERRAMENTAS ELÉTRICAS

8.3 PLAINA

BOSCH - GHO 16-82 D



Potência: 710 W

Superfície de utilização: Madeira

Diâmetro do disco: 190 mm

Largura de Aplainamento: 82 mm



BOSCH - GWS 26-180



Potência: 2.600 W

Superfície de utilização:
Ferro, Alumínio e Aço

Diâmetro do disco: 180 mm

BOSCH - GWS 26-230



Potência: 2.600 W

Superfície de utilização:
Ferro, Alumínio e Aço

Diâmetro do disco: 230 mm

BOSCH - GWS 9-125



Potência: 900 W

Superfície de utilização:
Ferro, Alumínio e Aço

Diâmetro do disco: 125 mm

-  51. 3111-2005
-  51. 98906-0121
-  www.prntolcacoes.com.br
-  Av. Frederico Augusto Ritter, 1810
Distrito Industrial – Cachoeirinha - RS

